

JOLLY



»»» Description générale

La fiabilité et l'excellent rapport qualité/prix ont décrété au cours des années le succès de ce modèle qui reste l'un des plus appréciés de toute la gamme Corghi.

Son fonctionnement est semi-automatique avec le bras rotatif et le mandrin de 20" ; il est indiqué pour monter et démonter les roues de voitures, véhicules utilitaires et motos.

La tourelle de série sur l'appareil a été conçue pour sauvegarder aussi les jantes les plus délicates, en utilisant des pièces en plastique interchangeable pour les surfaces intérieures en contact avec la jante pendant le montage/démontage du pneumatique. Par ailleurs, afin de protéger la jante au maximum, des protections en plastique sont fournies en équipement pour toutes les pièces qui pourraient endommager la jante pendant le travail, telles que les griffes du mandrin, la palette de détalonnage et le lève-talons.

Des pièces telles que les griffes en fusion plus hautes et les zones de blocage interchangeables témoignent de l'attention pour l'ergonomie, la sécurité et l'économie.



» Tourelle pour roues de moto et scooter



» Griffes pour moto 15"-23"

Ce produit a été homologué par :



FIAT




OPEL



Principales caractéristiques

- **Démonte-pneus semi-automatique avec bras rotatif et mandrin de 20"**
- Appuis coulissants **avec zones de blocage interchangeables**
- **Griffes en fusion plus hautes** pour un meilleur blocage de la jante par l'intérieur et par l'extérieur
- Intérieur et extérieur des griffes totalement protégés par des **protections en plastique** pour ne pas endommager les jantes les plus délicates
- Mandrin avec double vérin pneumatique en mesure de bloquer solidement tout type de jante
- **Potence porte-bras fixe** à rigidité torsionnelle élevée dans toutes les positions de travail
- Bras horizontal rotatif ouvrable pour un positionnement rapide de la tourelle par rapport à la jante
- **Blocage manuel** du bras horizontal et de celui vertical porte-tourelle
- Tourelle avec pièces en plastique interchangeables pour la **protection des jantes**
- Groupe détalonneur avec vérin pneumatique en acier inox
- Appui détalonneur fixe
- **Disponible avec gonflage traditionnel ou avec système d'entalonnage et de gonflage T. I.**
- Disponible dans les versions avec alimentation électrique ou pneumatique

➤ Groupe filtre autodrainant + graisseur. Il augmente la durée des composants et de l'appareil

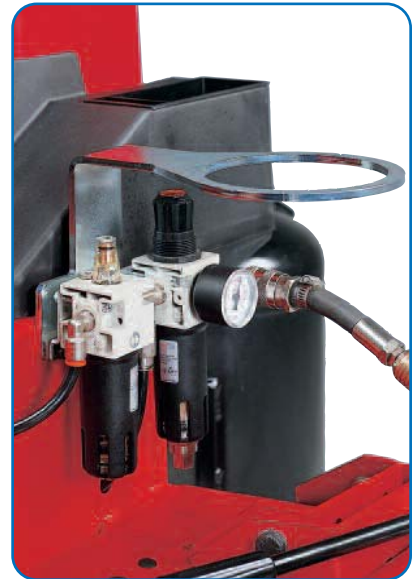

➤ Protections en plastique pour l'extérieur des griffes



➤ Zones de blocage des griffes

mandrin	capacité de blocage intérieur	de 13" à 23"
	capacité de blocage extérieur	de 10" à 20"
	diamètre maxi. du pneumatique	1 000 mm / 39"
	largeur maxi. du pneumatique	305 mm / 12"
	couple de rotation	1 000 Nm
	vitesse de rotation	6,5 trs/mn
	détalonneur	typologie
	ouverture maxi.	320 mm
	force palette	15 500 N
	appui	fixe
outil	plage de travail	de 8" à 24"
	potence	fixe
	blocage tourelle	manuel
alimentation	électrique 3ph	230/400 V -0,55 kW
	électrique 1ph	110/230 V - 0,75 kW
	pneumatique	sur demande
pression de service		10 bars
poids	max	190 kg

Données techniques

